

"Express Mail" mailing label number EV 327 136 570 US
Date of Deposit 3/7/04

Our File No. 9281-4767
Client Reference No. S US03017

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)
Kimihiro Kikuchi)
Serial No. To Be Assigned)
Filing Date: Herewith)
For: Method of Manufacturing Holder-)
Mounted Optical Element)


SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop Patent Application
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Transmitted herewith is a certified copy of priority document Japanese Patent Application No. 2003-081970 filed on March 25, 2003 for the above-named U.S. application.

Respectfully submitted,

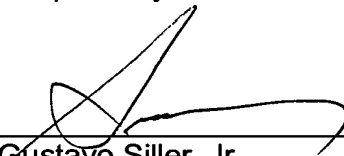

Gustavo Siller, Jr.
Registration No. 32,305
Attorney for Applicant
Customer Number 00757

BRINKS HOFER GILSON & LIONE
P.O. BOX 10395
CHICAGO, ILLINOIS 60610
(312) 321-4200



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 3 月 2 5 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 8 1 9 7 0
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 0 8 1 9 7 0]


出 願 人 アルプス電気株式会社
Applicant(s):



2 0 0 3 年 8 月 1 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康





【書類名】 特許願

【整理番号】 S03017

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C03B 11/08

【発明の名称】 ホルダ付光学素子の製造方法

【請求項の数】 5

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 号 アルプス電気株式会社
社内

 【氏名】 菊地 公博

【特許出願人】

 【識別番号】 000010098

 【氏名又は名称】 アルプス電気株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100078835

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 村田 幹雄

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 013446

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ホルダ付光学素子の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

薄肉状の変形部を有する筒状のホルダ素材をプレス成形型内に配置し、このホルダ素材の内側に光学素子素材を設け、各々の軟化温度に加熱し、

軟化温度に加熱したホルダ素材及び光学素子素材のそれぞれをプレス成形することにより、ホルダ素材から筒状のホルダを成形すると共に光学素子素材から光学素子を成形し、

これによりホルダの内側に光学素子を一体化すると共に、光学素子の押圧力によりホルダの変形部を外方に向かって変形させることを特徴とするホルダ付光学素子の製造方法。

【請求項 2】

上記ホルダ素材のプレス成形によって、上記ホルダ付光学素子の光軸方向及び径方向の取付基準面をホルダ外形に形成することを特徴とする請求項 1 記載のホルダ付光学素子の製造方法。

【請求項 3】

上記光学素子素材には上記光学素子の形成に必要な体積分に予め余剰分を加え、この余剰分により上記変形部を変形させることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載のホルダ付光学素子の製造方法。

【請求項 4】

上記ホルダ素材の側面の一部を薄肉状に形成し、この側面を上記変形部として上記光学素子部材によって内側から押圧することを特徴とする請求項 1～3 のいずれか 1 項に記載のホルダ付光学素子の製造方法。

【請求項 5】

上記ホルダの内周側に薄肉状の鍔部を形成し、この鍔部を上記変形部としてその内側の先端部分近傍を上記光学素子部材によって押圧することを特徴とする請求項 1～3 のいずれか 1 項に記載のホルダ付光学素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】**【発明の属する技術分野】**

本発明はホルダと光学素子とが一体化されたホルダ付光学素子の製造方法に関し、より詳細にはホルダ内で光学素子素材をプレス成形することによって成形されるホルダ付光学素子の製造方法に関する。

【0002】**【従来の技術】**

CDプレイヤーのピックアップヘッドに搭載されるレンズや、デジタルカメラに使用されるレンズなどの光学素子は、その取付けに際して高い取付け精度が要求される。このような要求を満たすため、一般的には光学素子をホルダによって保持したホルダ付光学素子を製作し、このホルダによって要求される取付け精度を満たすようにしている。このようなホルダ付光学素子の製造方法としては、例えば特許文献1に示すように、筒状のホルダ素材の内側に光学素子素材を配置して加熱し、ホルダ素材及び光学素子素材を金型によりプレス成形することにより、光学素子を成形すると共にホルダの取付面を形成し、また光学素子をホルダに圧着させて一体化する方法がある。

【0003】**【特許文献1】**

特許第2793433号公報（図3）

【0004】**【発明が解決しようとする課題】**

ところで、光学素子素材をプレス成形する際に、光学素子素材に体積誤差があると、光学素子の厚さが変化してしまい、光学性能が悪化するばかりか、理想の光学位置を求めて調整と固定が必要となり、性能・位置決めの点で問題が発生する。これを解決する方法として、光学素子の素材体積の精度を良くして体積誤差を減らす方法がある。しかし、この効果を確実にするためには、光学素子の素材体積のみならず、ホルダの形状も精度良く仕上げる必要がある。

【0005】

本発明は以上の問題点を鑑みてなされたものであり、光学素子素材の体積誤差

が補正可能となると共に、ホルダの形状の誤差も少ない高精度のホルダ付光学素子の製造方法を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため本発明は、薄肉状の変形部を有する筒状のホルダ素材をプレス成形型内に配置し、このホルダ素材の内側に光学素子素材を設け、各々の軟化温度に加熱し、軟化温度に加熱したホルダ素材及び光学素子素材のそれぞれをプレス成形することにより、ホルダ素材から筒状のホルダを成形すると共に光学素子素材から光学素子を成形し、これによりホルダの内側に光学素子を一体化すると共に、光学素子の押圧力によりホルダの変形部を外方に向かって変形させることを特徴として構成されている。

【0007】

また本発明は、上記ホルダ素材のプレス成形によって、上記ホルダ付光学素子の光軸方向及び径方向の取付基準面をホルダ外形に形成することを特徴として構成されている。

【0008】

また本発明は、上記光学素子素材には上記光学素子の形成に必要な体積分に予め余剰分を加え、この余剰分により上記変形部を変形させることを特徴として構成されている。

【0009】

また本発明は、上記ホルダ素材の側面の一部を薄肉状に形成し、この側面を上記変形部として上記光学素子部材によって内側から押圧することを特徴として構成されている。

【0010】

また本発明は、上記ホルダの内周側に薄肉状の鍔部を形成し、この鍔部を上記変形部としてその内側の先端部分近傍を上記光学素子部材によって押圧することを特徴として構成されている。

【0011】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。図 1 は本発明の第一の実施形態におけるホルダ付光学素子の断面図、図 2 はプレス成形前の本発明の第一の実施形態におけるレンズホルダ素材とレンズ素材の断面図、図 3 は本発明の第一の実施形態における製造装置の断面図、図 4 は本発明の第一の実施形態におけるホルダ付光学素子の製造状態を示す断面図である。

本実施形態におけるホルダ付光学素子 1 は、例えば CD プレイヤーのピックアップヘッドや、デジタルカメラ等に使用されるもので、図 1 に示すように、筒状のレンズホルダ 10 と、このレンズホルダ 10 の内側に収められる球面状のレンズ 20 からなる。

【0012】

レンズホルダ 10 はレンズ 20 を保持し、またこのレンズ 20 を光学機器において位置決めするためのもので、アルミニウムやステンレス鋼などから形成されている。レンズホルダ 10 は光学機器に取付ける際の光軸方向の基準面としての取付面 11、11、レンズ 20 が当接する内周面 12、及び光学機器に取付ける際の径方向の基準面としての外周面 13 を有する。このレンズホルダ 10 の内周側には、内周面 12 の中央部分を構成する薄肉状の変形部 17 が形成されており、またこの変形部 17 に連続して、内周面 12 の端部及び取付面 11 の一部を構成する内周取付部 14 が形成されている。さらに、レンズホルダ 10 の外周側には、外周面 13 の端部及び取付面 11 の一部を構成する外周取付部 15 が形成されており、この外周取付部 15 は連結部 16 によって変形部 17 と連続状とされており、これら変形部 17 及び連結部 16 に囲まれるようにして、変形部 17 の外周側に外周空隙部 18 が形成されている。

【0013】

ここでレンズホルダ 10 は、切削加工法や鋳造法等によりある程度の寸法精度で、図 2 に示すような変形部 17 を有するレンズホルダ素材 10a を形成し、これをプレス成形することにより形成される。このように、レンズホルダ 10 を最終的にプレス成形によって形成することによって、切削加工などにより形成した場合に比べ、より精度の高いレンズホルダ 10 とすることができる。

【0014】

このレンズホルダ 10 の内側には、ガラス製のレンズ 20 が収められている。レンズ 20 は両面が球面凸レンズで、図 2 に示すレンズ素材 20 a をプレス成形することにより形成されるものである。またプレス成形の際の圧力によってレンズホルダ 10 に圧着し、レンズホルダ 10 と一体化している。このレンズ 20 の周縁部 21 は、その略全面から外方に突出した余剰部 21 a を有する。

【0015】

上述のレンズ素材 20 a は光学ガラス材料からなる。光学ガラス材料としては、例えば酸化鉛系ガラス材料の SF S 01 などがある。ここで、レンズ素材 20 a はレンズ 20 を形成するために必要な体積に加えて、意図的に余剰分を有するようにしている。こうすることにより、従来レンズ素材 20 a が有している体積誤差はこの余剰分に含まれることになり、少なくとも、レンズ 20 を成形するために必要なレンズ素材 20 a の体積は確保される。

【0016】

ここでレンズホルダ 10 は、切削加工などによって形成されたプレス成形前のレンズホルダ素材 10 a の段階においては、図 2 に示すように変形部 17 は、取付面 11、11 に対して略垂直状に形成されている。しかし、レンズ 20 をプレス成形する際の成形圧力により、レンズ素材 20 a の余剰分が変形部 17 を径方向外側に押し広げることによって、またレンズホルダ素材 10 a がプレス成形されることによって、変形部 17 は径方向外側、つまり外周空隙部 18 側に反った形状に変形する。そして、変形部 17 の変形によって変形部 17 の内側に形成された空間に、そのままレンズ素材 20 a の余剰分が全て収まる。つまり、レンズ素材 20 a におけるレンズ 20 の形成に不必要な体積分である余剰分は、体積誤差とともに変形部 17 の変形によって吸収される。これにより、成形精度の高い所望の形状のレンズ 20 を成形することが可能となる。

【0017】

ところで、変形部 17 の剛性が高いと変形部 17 は変形しにくく、レンズ素材 20 a の余剰分の押圧力、及びレンズホルダ素材 10 a に対する成形圧力では変形せず、従って余剰分がそのままレンズ 20 の成形誤差となってしまう。逆に変形部 17 の剛性が低いと、レンズホルダ素材 10 a に対する成形圧力、及び成形

圧力がかかった際のレンズ素材 20a の押圧力で容易に変形してしまい、余剰分を吸収するために必要な変形量以上に変形してしまう。また、剛性が小さいとレンズホルダ 10 の形状を維持することができない。即ち、変形部 17 の剛性は、レンズ素材 20a の余剰分を吸収するために必要な分は変形するが、それ以上は変形しない程度の大きさである必要がある。変形部 17 の剛性について、このような条件を満たす肉厚、材料等を選択することにより、この変形部 17 をより適切に機能させることができる。

【0018】

次に、このようなホルダ付光学素子 1 を製造する製造装置について説明する。製造装置 60 は、図 3 に示すように、上型 A、下型 B、外径型 C から構成される。上型 A は内上型 61 及び外上型 62 を備えており、またこの上型 A の下側に位置する下型 B は内下型 63 及び外下型 64 を備えている。更に、これら上型 A 及び下型 B を取り巻くようにして、外径型 C が設けられている。

【0019】

内上型 61 及び内下型 63 は略円柱状に形成されており、内上型 61 の下端部及び内下型 63 の上端部には球面レンズ面を成形するレンズ転写面 61a、63a が形成されている。一方、外上型 62 及び外下型 64 は、それぞれ内上型 61、内下型 63 の外周側に位置している。外上型 62 及び外下型 64 は円管状に形成されており、外上型 62 の下端部及び外下型 64 の上端部には、レンズホルダ 10 の取付面を成形するホルダ成形面 62a、64a が形成されている。これら外上型 62 及び外下型 64 の肉厚は上述したレンズホルダ 10 の肉厚と略等しく、外径型 C の内周はレンズホルダ 10 の外径と略等しい。

また内上型 61 と外上型 62 は、図示しない駆動機構によってそれぞれ独立して上下に摺動可能となっている。他方、内下型 63 及び外下型 64 は固着された状態となっている。ただし、この内下型 63 及び外下型 64 も上下に摺動可能となるようにしても良い。

【0020】

以下、上記製造装置 60 を用いてホルダ付光学素子 1 を製造する工程を説明する。まず、図 4 (a) に示されるように、外下型 64 のホルダ成形面 64a 上に

レンズホルダ素材 10 a を載置する。このレンズホルダ素材 10 a は予めある程度の寸法精度で筒状に加工されている。またこのレンズホルダ素材 10 a の内側にレンズ素材 20 a を載置する。

【0021】

ここで、図 4 では省略しているが、レンズホルダ素材 10 a の外周には加熱部材が対向しており、この加熱部材によってレンズホルダ素材 10 a は加熱されて軟化温度まで加熱される。またこれによって内下型 63 と外下型 64 も加熱される。

一方、レンズ素材 20 a は外下型 64 の輻射熱、レンズホルダ素材 20 a と内下型 63 の伝達熱及び輻射熱によって加熱される。この加熱時のガラス素材 20 a の温度はレンズホルダ素材 10 a の軟化温度よりも約 30 度低い温度に加熱される。そして、この温度はガラス素材 20 a の軟化温度であり、例えばガラス転移点とガラス軟化点の間の、ガラス転移点に近い温度である。

【0022】

つまり、使用目的に最適なレンズ素材 20 a を選択し、このレンズ素材 20 a のガラス転移点とガラス軟化点の間の温度範囲内でプレス成形に最適な温度を設定することにより、レンズ素材 20 a に最適な軟化温度をもつレンズホルダ素材 10 a の素材を決定する。即ち、レンズ素材 20 a をガラス転移点とガラス軟化点との間の所定温度に加熱するためには、レンズホルダ素材 10 a の材質の選択条件を上記所定温度より約 30 度高い温度が軟化温度である材料を選択する必要がある。

【0023】

このようにしてレンズホルダ素材 10 a、及びレンズ素材 20 a が軟化温度に達したら、図 4 (b) に示すように、このレンズホルダ素材 10 a、及びレンズ素材 20 a に対してプレス成形を行う。具体的には、内上型 61 と外上型 62 を駆動機構により下方に移動させる。この移動により外下型 64 上のレンズホルダ素材 10 a は、外上型 62 のホルダ成形面 62 a と外下型 64 のホルダ成形面 64 a によって形状が転写される。即ち、このホルダ成形面 62 a、64 a によって、光学機器への取付時の光軸方向の基準面としての取付面 11、11 を形成す

る。

またこのとき、外上型 62 と外下型 64 の成形圧力によって、レンズホルダ素材 10a の内周側においては内周取付部 14 が圧縮方向に縮み、またこれと共に変形部 17 が径方向外側に変形する。一方外周側においては連結部 16 と外周取付部 15 が圧縮方向にたわむ。このようにして、レンズホルダ素子 10a が外上型 62 と外下型 64 の成形圧力を無駄なく受け止めるようにしている。

【0024】

またレンズ素材 20a は内上型 61 のレンズ転写面 61a と内下型 63 のレンズ転写面 63a によって、レンズ 20 の輪郭形状が転写される。ここで、レンズ 20 はレンズホルダ 10 と同時にプレス成形されるので、レンズホルダ 10 に形成された基準面としての取付面 11、11 及び外周面 13 と、レンズ 20 との位置関係は高精度で設計値に一致した状態に成形され、またレンズホルダ 10 の軸心とレンズ 20 の光軸方向も高精度で一致した状態に成形される。

【0025】

さらに、レンズ素材 20a がプレス成形されて加圧されると、レンズ素材 20a の余剰分はこの成形圧力によって、レンズホルダ 10 の変形部 17 を径方向外側に押し広げてその内側に収まり、これが上述した余剰部 21a となる。ここで変形部 17 は、外上型 62 と外下型 64 によるレンズホルダ素材 10a に対する成形圧力によって、ある程度径方向外側へ変形しており、このレンズ素材 20a の余剰分の押圧力では、最終的に余剰分全部が変形部 17 の内側に収まるようになる分だけ変形する。

さらにまた、このように変形部 17 が径方向外側に反った形状に変形することによって、連結部 16 を介して変形部 17 と連続状となっている外周取付部 15 も径方向外側へ移動し、外周取付部 15 が外径型 C に押しつけられる。これによって光学機器への取付時の径方向の基準面としての外周面 13 を形成する。

【0026】

以上、本発明の第一の実施形態について説明した。次に本発明の第二の実施形態について説明する。図 5 は本発明の第二の実施形態におけるホルダ付光学素子の断面図、図 6 はプレス成形前の本発明の第二の実施形態におけるレンズホルダ

素材とレンズ素材の断面図、図 7 は本発明の第二の実施形態におけるホルダ付光学素子の製造状態を示す断面図である。

本実施形態におけるホルダ付光学素子 2 は第一の実施形態同様、例えば CD プレイヤーのピックアップヘッドや、デジタルカメラ等に使用されるもので、図 5 に示すように、筒状のレンズホルダ 30 と、このレンズホルダ 30 の内側に収められる球面状のレンズ 40 からなる。

【0027】

レンズホルダ 30 はアルミニウムやステンレス鋼などから形成され、取付面 31、31、内周面 32、外周面 33 を有する。一方の取付面 31 は、外周側に凸状に形成された外周取付部 34 によって構成され、この外周取付部 34 の内周側には、レンズ 40 の一方のレンズ面と略同位置となる位置に、間に充填溝 35 を挟んで薄肉状の鍔部 36 が形成されている。この鍔部 36 は先端部分が外側に反った状態に変形している。このようなレンズホルダ 30 は、図 6 に示すような、切削加工法や鋳造法等によりある程度の寸法精度で形成されたレンズホルダ素材 30a をプレス成形することにより形成される。

【0028】

このレンズホルダ 30 の内側には、ガラス製のレンズ 40 が収められている。レンズ 40 は両面が球面凸レンズで、図 6 に示すレンズ素材 40a をプレス成形することにより形成されるものである。またプレス成形の際の圧力によってレンズホルダ 30 に圧着し、レンズホルダ 30 と一体化している。このレンズ 40 は外周部分の一部に、上述した充填溝 35 に収まる充填凸部 41 を有する。さらに、充填溝 35 の鍔部 36 の先端部分近傍には余剰部 41a が形成されている。

このレンズ素材 40a は第一の実施形態同様、レンズ 40 を形成するために必要な体積に加えて、意図的に余剰分を有するようにしている。なお本実施形態においては、レンズ 40 を形成するために必要な体積には充填凸部 41 分も含むものとする。

【0029】

ここでレンズホルダ 30 は、切削加工などによって形成された初期状態においては、図 6 に示すように鍔部 36 は平面状に形成されている。しかし、レンズ 4

0をプレス成形する際の成形圧力によって、レンズ素材40aが充填溝35に流入し、さらにレンズ素材40aの余剰分が充填溝35内部から鍔部36を内側から外側へ押す。これにより、鍔部36は先端部分近傍が外側へ曲がって充填溝35が拡張され、この拡張部分にレンズ素材40aの余剰分が全てが収められる。これにより、レンズ素材40aにおけるレンズ40の形成に不必要な体積分である余剰分は、体積誤差と共に鍔部36の変形によって吸収され、成形精度が高い所望の形状のレンズ40を成形することが可能となる。なお、鍔部36に対する剛性などの要求は上記第一の実施形態と同様である。

【0030】

以下、ホルダ付光学素子2を製造する工程を説明する。製造装置60については、上記第一の実施形態と同様であるので省略する。まず、外下型64のホルダ成形面64a上にレンズホルダ素材30aを載置する。またこのレンズホルダ素材30aの内側にレンズ素材40aを載置する(図7(a))。このとき、レンズホルダ素材30aは鍔部36を有する面を外下型64側に向けて載置する。

その後レンズホルダ素材30a及びレンズ素材40aを加熱し、レンズホルダ素材30a、及びレンズ素材40aが軟化温度に達したら、このレンズホルダ素材30a、及びレンズ素材40aに対してプレス成形を行い(図7(b))、レンズホルダ素材30aに取付面31、31及び外周面33を形成する。またレンズ40を形成する。

さらに、レンズ素材40aが加圧されると、レンズ素材40aがこの成形圧力によって充填溝35に流入し、さらにレンズ素材40aの余剰分が、鍔部36を充填溝35内側から外側に押し広げて変形させ、この変形によってできた充填溝35の拡張部分にレンズ素材40aの余剰分が収められ、これが余剰部41aとなる。

【0031】

以上、本発明の実施形態について説明した。上記実施形態においては、球面状の凸レンズの場合の製造方法を例に挙げて説明したが、本発明はこのような形状のレンズに限られることなく、例えば凹レンズなど他の形状のレンズでも良い。また、本発明はレンズに限られることなく、ホルダに一体的に収められる回折格

子など、他の光学素子であっても本発明に係るホルダ付光学素子の製造方法は適用可能である。

【0032】

【発明の効果】

以上本発明によれば、薄肉状の変形部を有する筒状のホルダ素材をプレス成型型内に配置し、このホルダ素材の内側に光学素子素材を設け、各々の軟化温度に加熱し、軟化温度に加熱したホルダ素材及び光学素子素材のそれぞれをプレス成型することにより、ホルダ素材から筒状のホルダを成形すると共に光学素子素材から光学素子を成形することから、切削加工などにより形成した場合に比べ、より精度の高いホルダを製造することができる。

また、ホルダと光学素子を同時にプレス成型することによりホルダの内側に光学素子を一体化することから、ホルダと光学素子の位置関係を高精度で設計値に一致させることができ、従って光学機器への取付ける際の位置調整が不要となる。

さらに、光学素子の押圧力によりホルダの変形部を外方に向かって変形させることから、光学素子成型時に、光学素子の素材の体積誤差が変形部が変形することによって吸収されるので、成形精度の高い所望の形状の光学素子を有するホルダ付光学素子を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第一の実施形態におけるホルダ付光学素子の断面図である。

【図2】

プレス成形前の本発明の第一の実施形態におけるレンズホルダ素材とレンズ素材の断面図である。

【図3】

本発明の第一の実施形態におけるホルダ付光学素子の製造装置の断面図である。

【図4】

本発明の第一の実施形態におけるホルダ付光学素子の製造状態を示す断面図で

ある。

【図 5】

本発明の第二の実施形態におけるホルダ付光学素子の断面図である。

【図 6】

プレス成形前の本発明の第二の実施形態におけるレンズホルダ素材とレンズ素材の断面図である。

【図 7】


本発明の第二の実施形態におけるホルダ付光学素子の製造状態を示す断面図である。

【符号の説明】


1、2	ホルダ付光学素子
10	レンズホルダ
10a	レンズホルダ素材
17	変形部
20	レンズ
20a	レンズ素材
21	周縁部
21a	余剰部
30	レンズホルダ
30a	レンズホルダ素材
35	充填溝
36	鍔部
40	レンズ
40a	レンズ素材
41	充填凸部
41a	余剰部
60	製造装置

【書類名】 図面


【図 1】

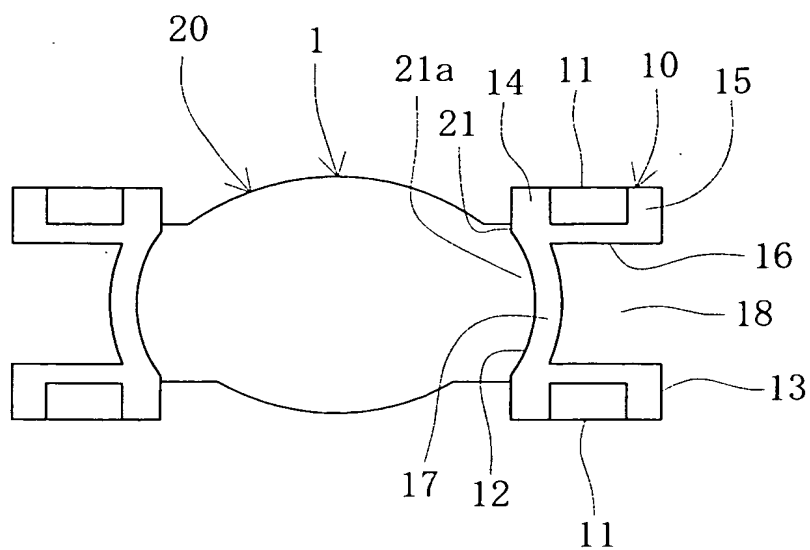


【図 2】

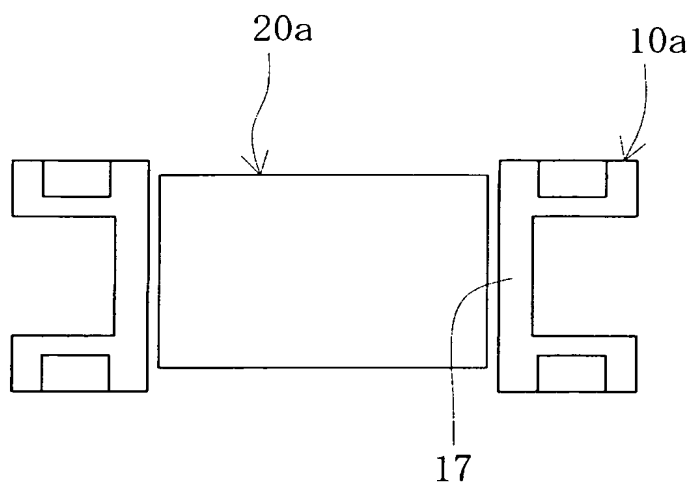

【図 3】

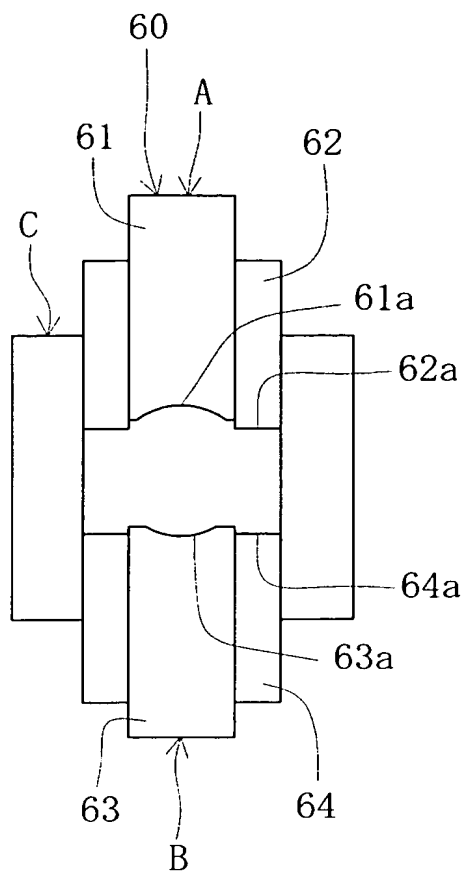


【図 6】

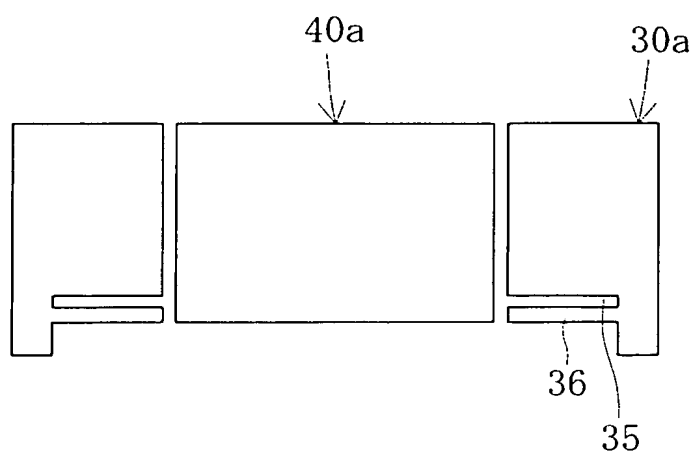


【図 7】

(a)

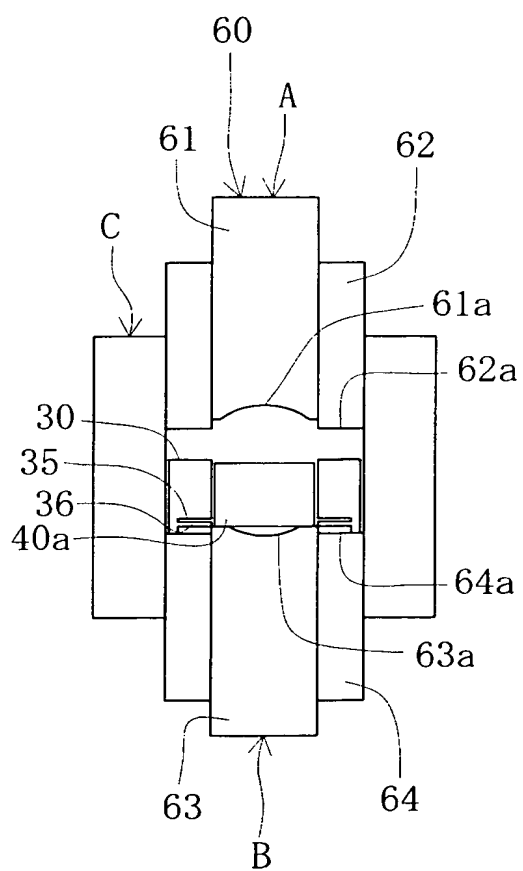

(b)

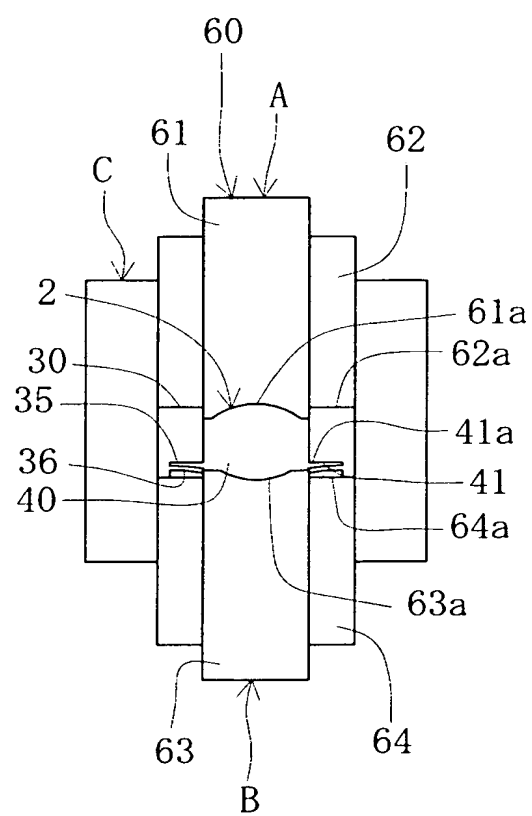

【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 光学素子素材の体積誤差が補正可能となると共に、ホルダの形状の誤差も少ない高精度のホルダ付光学素子の製造方法を提供する。

【解決手段】 薄肉状の変形部 1 7 を有する筒状のホルダ素材 1 0 a をプレス成形型 6 0 内に配置し、このホルダ素材 1 0 a の内側に光学素子素材 2 0 a を設け、各々の軟化温度に加熱し、軟化温度に加熱したホルダ素材 1 0 a 及び光学素子素材 2 0 a のそれぞれをプレス成形することにより、ホルダ素材 1 0 a から筒状のホルダ 1 0 を成形すると共に光学素子素材 2 0 a から光学素子 2 0 を成形し

、
これによりホルダ 1 0 の内側に光学素子 2 0 を一体化すると共に、光学素子 2 0 の押圧力によりホルダ 1 0 の変形部 1 7 を外方に向かって変形させることを特徴とするホルダ付光学素子 1 の製造方法。

【選択図】 図 4

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 3 - 0 8 1 9 7 0
受付番号	5 0 3 0 0 4 7 8 2 3 0
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0 0 9 4
作成日	平成 1 5 年 3 月 2 6 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】	平成15年 3月25日
-------	-------------

次頁無

特願 2 0 0 3 - 0 8 1 9 7 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 1 0 0 9 8]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 号

氏 名

アルプス電気株式会社